

Mayer M100

Reguliavimo žingsniai

Neoficialus lietuviškas vertimas. Gamintojo techninis patvirtinimas neatliktas. Tai reguliavimo žingsnių vadovas, o ne visa mašinos naudojimo instrukcija. Prieš darbus vadovaukitės konkrečios mašinos originalia naudojimo ir saugos instrukcija. Kiekvienam žingsniui pridėtas angliškasis tekstas ir originali iliustracija.

MILESTATE · 2026-09-11


1 žingsnis. Atlaisvinkite sukamojo stalo gaubtą ir pastumkite jį atgal.

Step 1: Loosen the cover on the turntable and slide it to the back



2 žingsnis. Galvutiniu raktu sureguliuokite sukamąjį stalą pagal norimą vazono dydį.

Step 2: Adjust the turntable to the desired pot size using a socket wrench

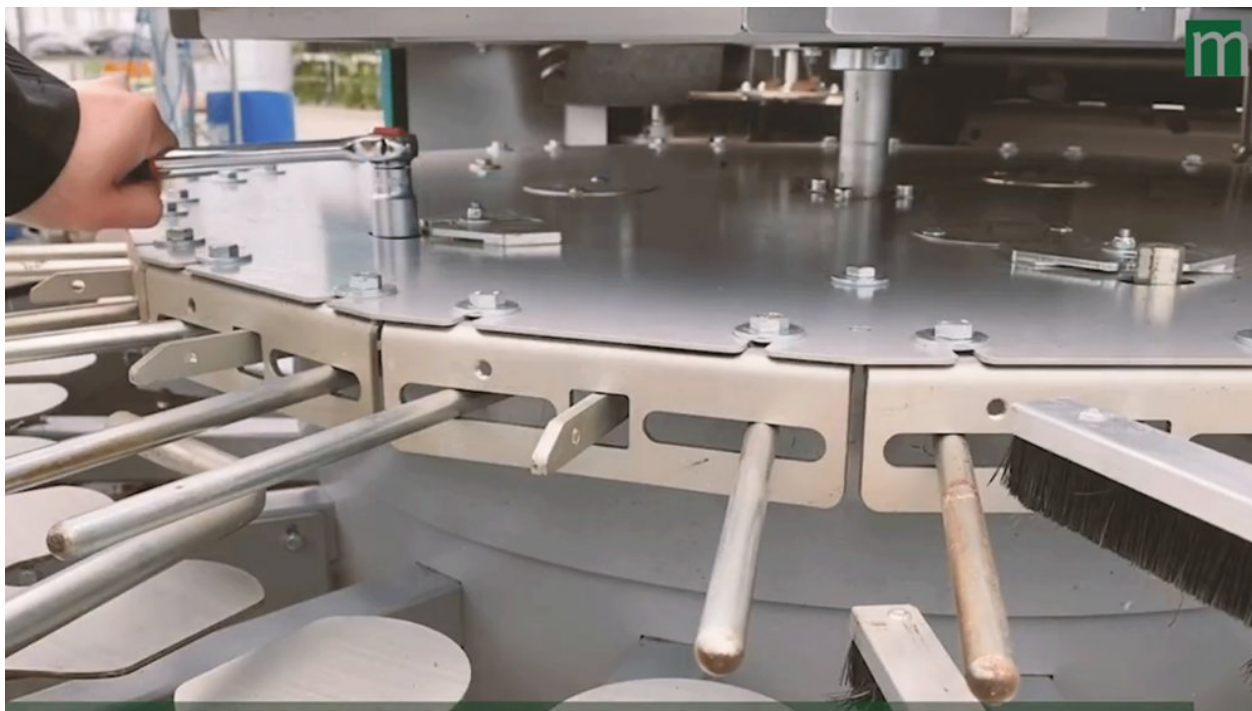


3 žingsnis. Sumažinkite sukamojo stalo greitį ir nuleiskite gręžimo variklį į apatinę padėtį.

Step 3: Reduce the turntable speed and move the drill motor to the lower position



Viršutinė laikančioji žiauna ir išstūmiklis dabar yra atsiskykę.

The upper holding jaw and the ejector are now standing apart

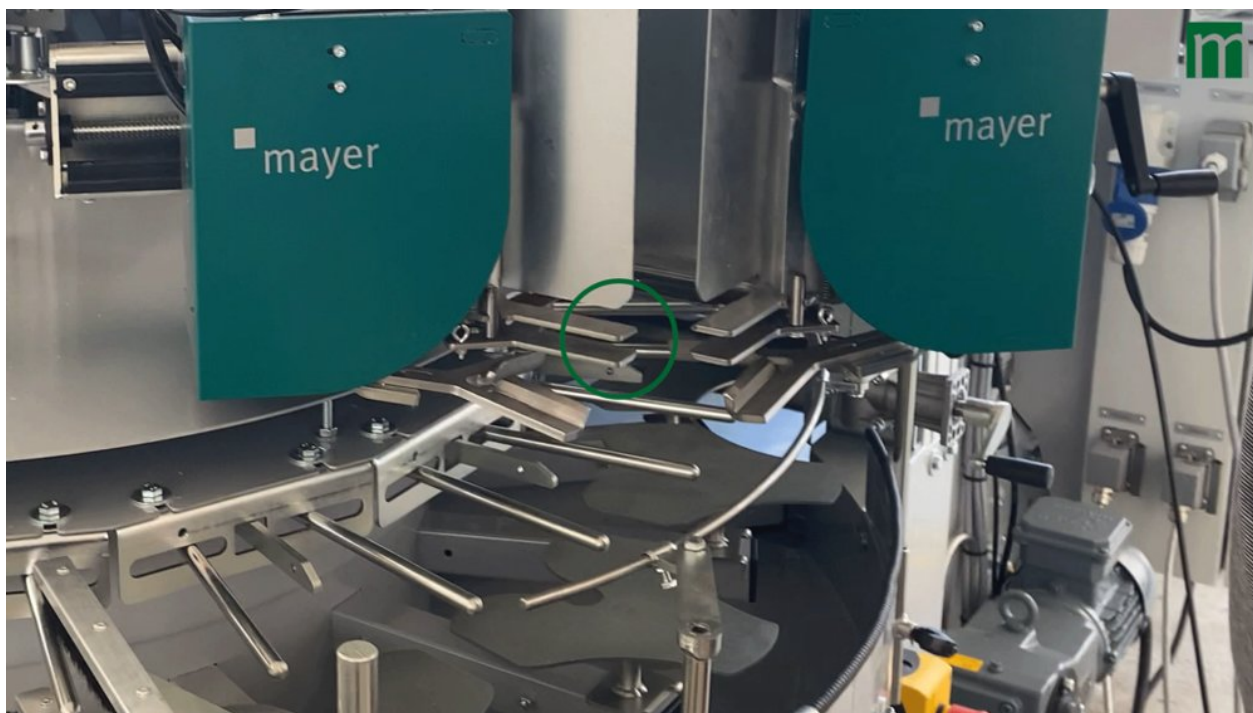


4 žingsnis. Įdėkite norimus vazonus.

Step 4: Insert the desired pots




5 žingsnis. Rankena nustatykite tinkamą plotį.

Step 5: Use the crank to set the appropriate width

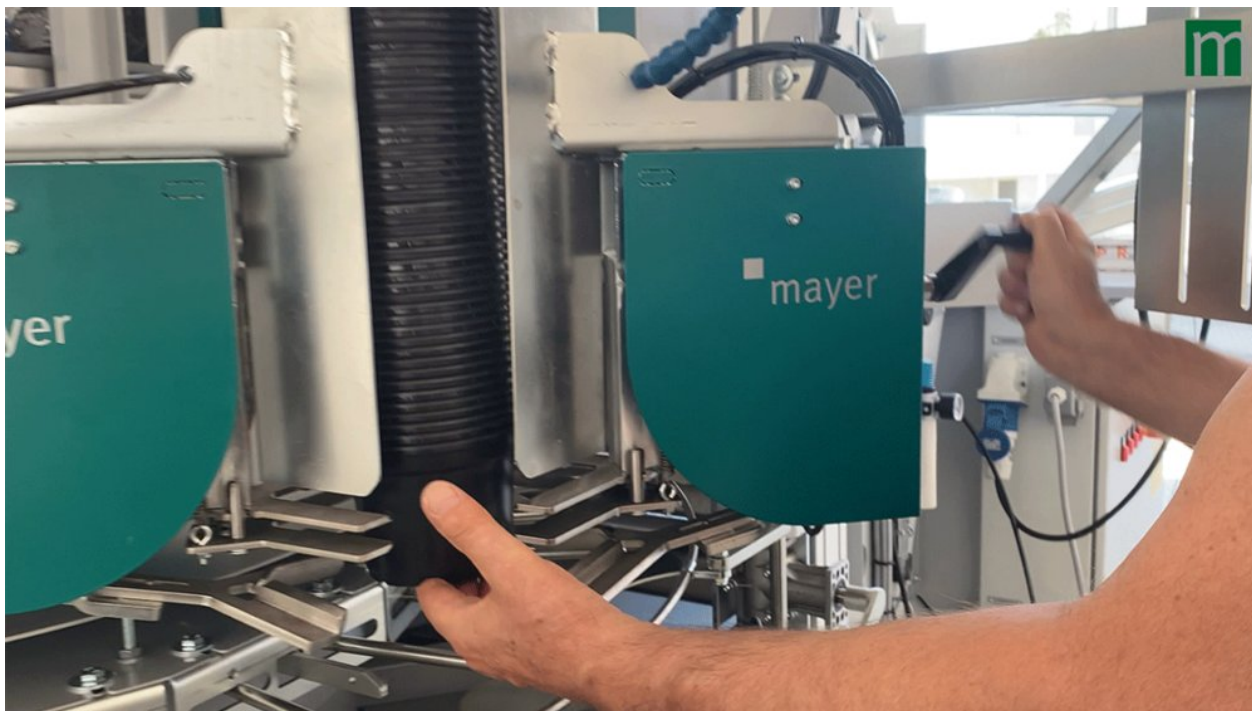

Viršutinis vazono kraštas dabar remiasi į viršutinę laikančiąją žiauną.

The upper edge of the pot now rests on the uppermost holding jaw

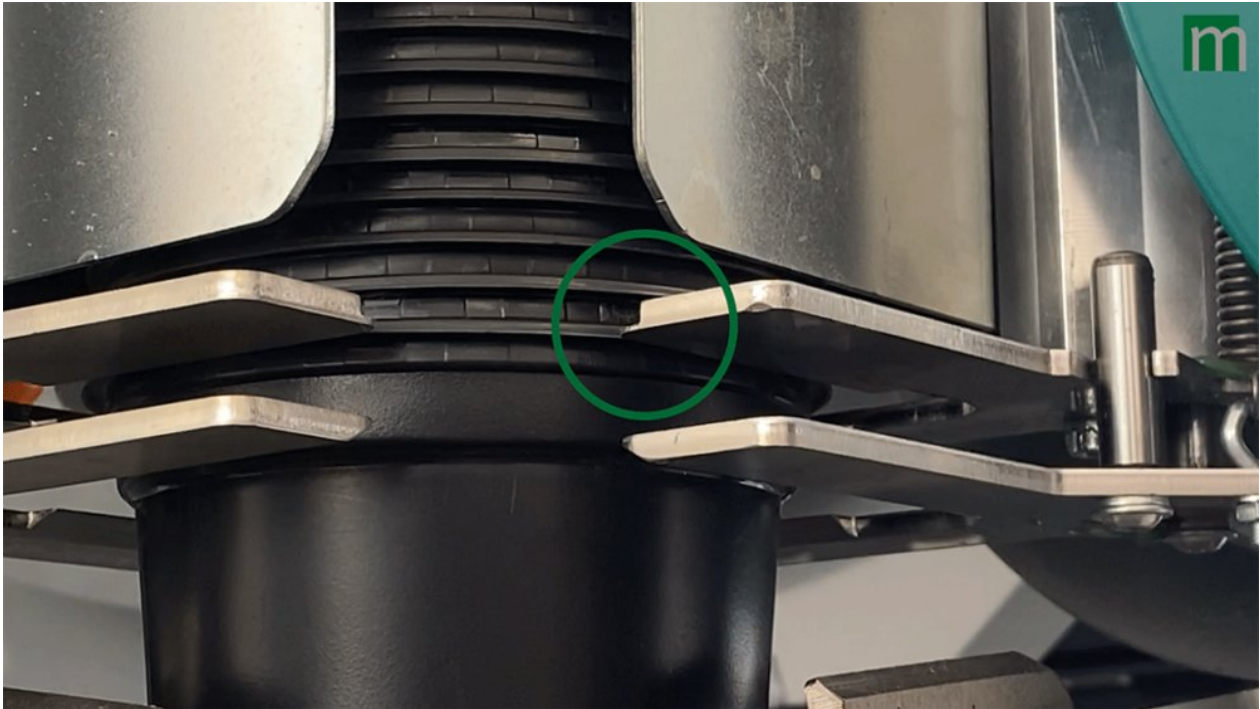


6 žingsnis. Išimkite vazonus.

Step 6: Take out the pots



... ir pakelkite gręžimo variklį.

... and move the drill motor upwards

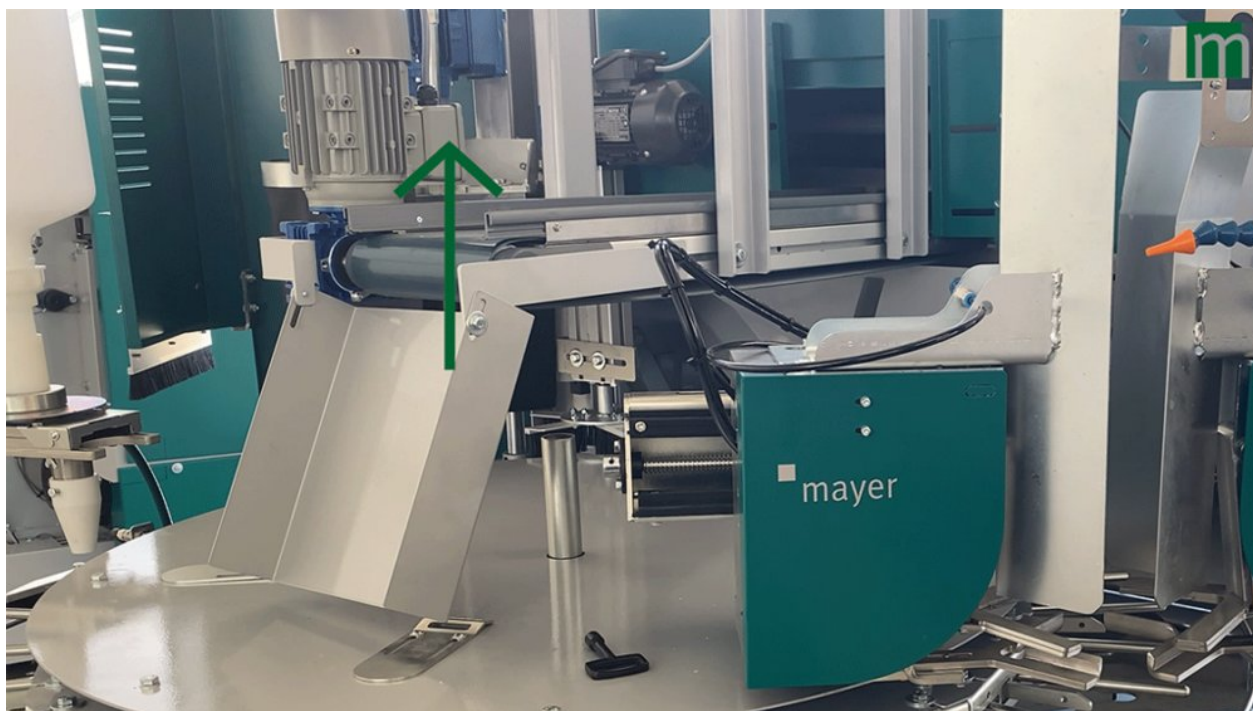

7 žingsnis. Vėl įdėkite vazonus ir atlaisvinkite apatinės laikančiosios žiaunos fiksavimo varžtus.

Step 7: Reinsert the pots and loosen the locking screws of the lower retaining jaw




8 žingsnis. Sureguliuokite apatines laikančiąsias žiaunas ir nustatykite jas po vazono kraštu.

Step 8: Adjust the lower holding jaws and position below the edge of the pot




9 žingsnis. Priveržkite fiksavimo varžtus.

Step 9: Tighten the locking screws

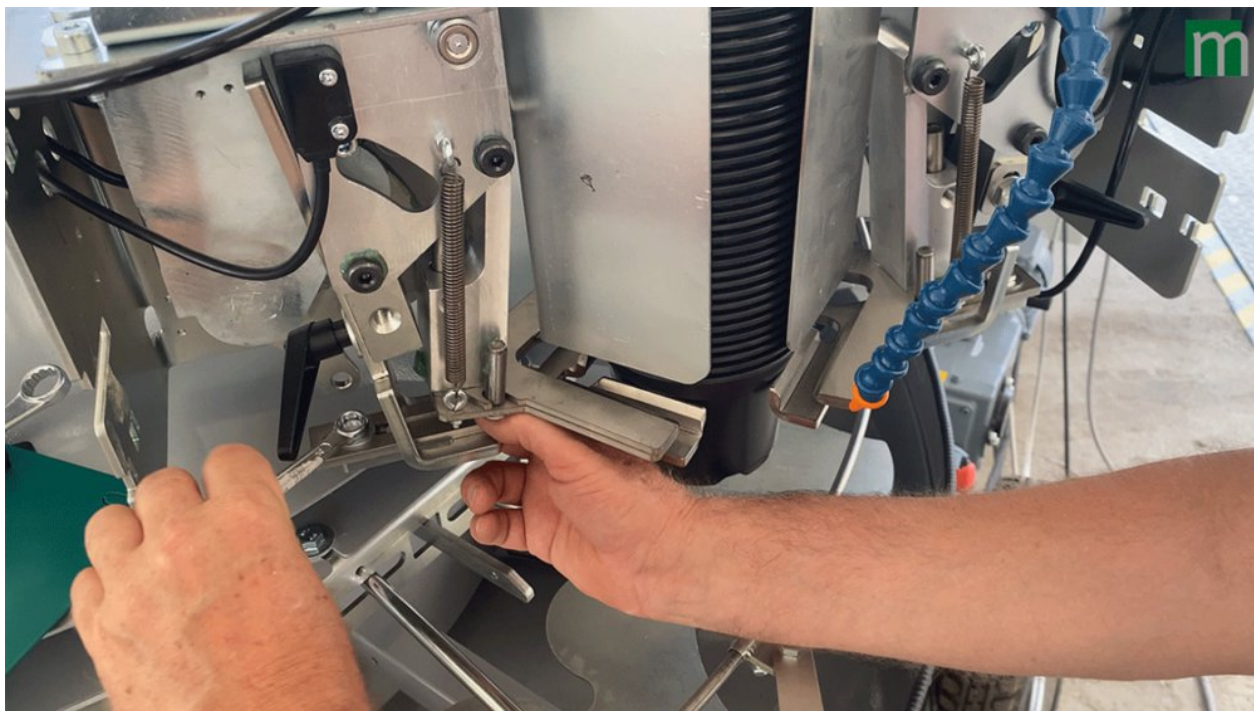

10 žingsnis. Sureguliuokite vazonų aukštį.

Step 10: Adjust the height of the pots

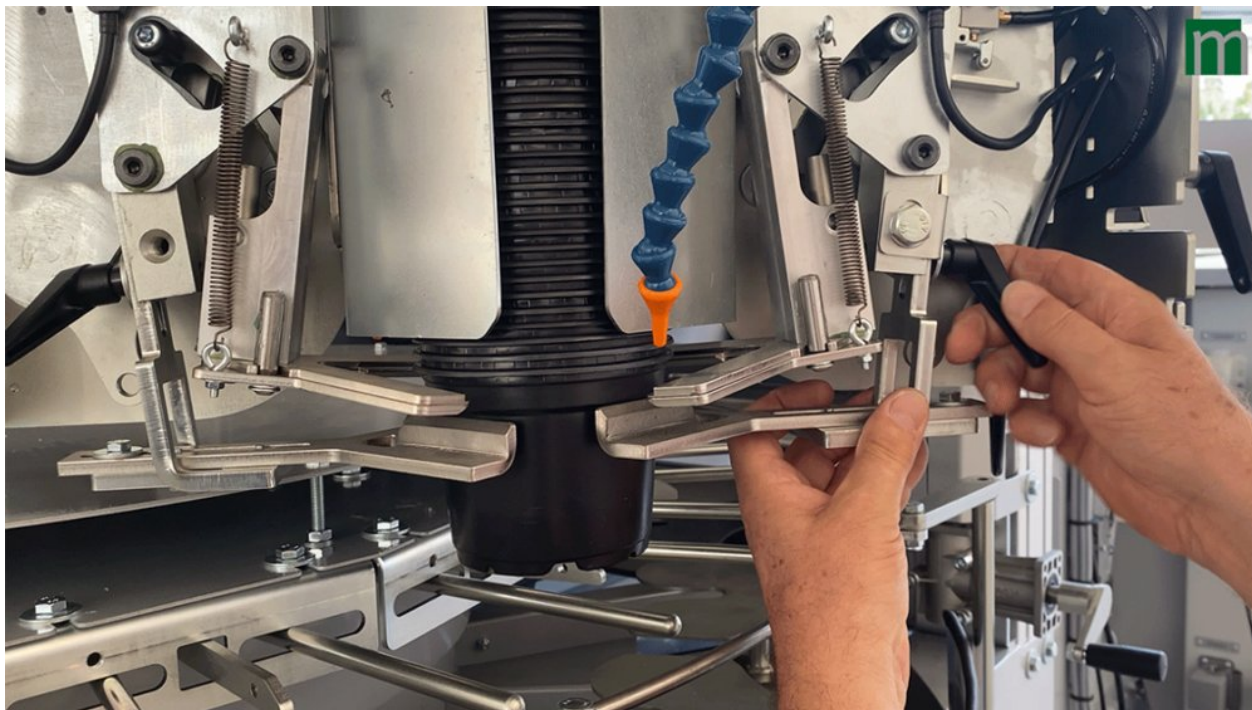

Viršutinė laikančioji žiauna ir išstūmiklis turi būti tarp dviejų paskutinių vazonų.

So that the upper holding jaw and the ejector are between the last two pots



11 žingsnis. Uždarykite gaubtus. Sureguliuotas dvipusis vazonų padavimo įrenginys M100 paruoštas.

Step 11: Close the covers and your perfectly adjusted double-sided dispenser M100 is ready

